LOS 5 PASOS ESENCIALES
PARA LA CAPTACIÓN DE LLUVIA

IslaUrbana

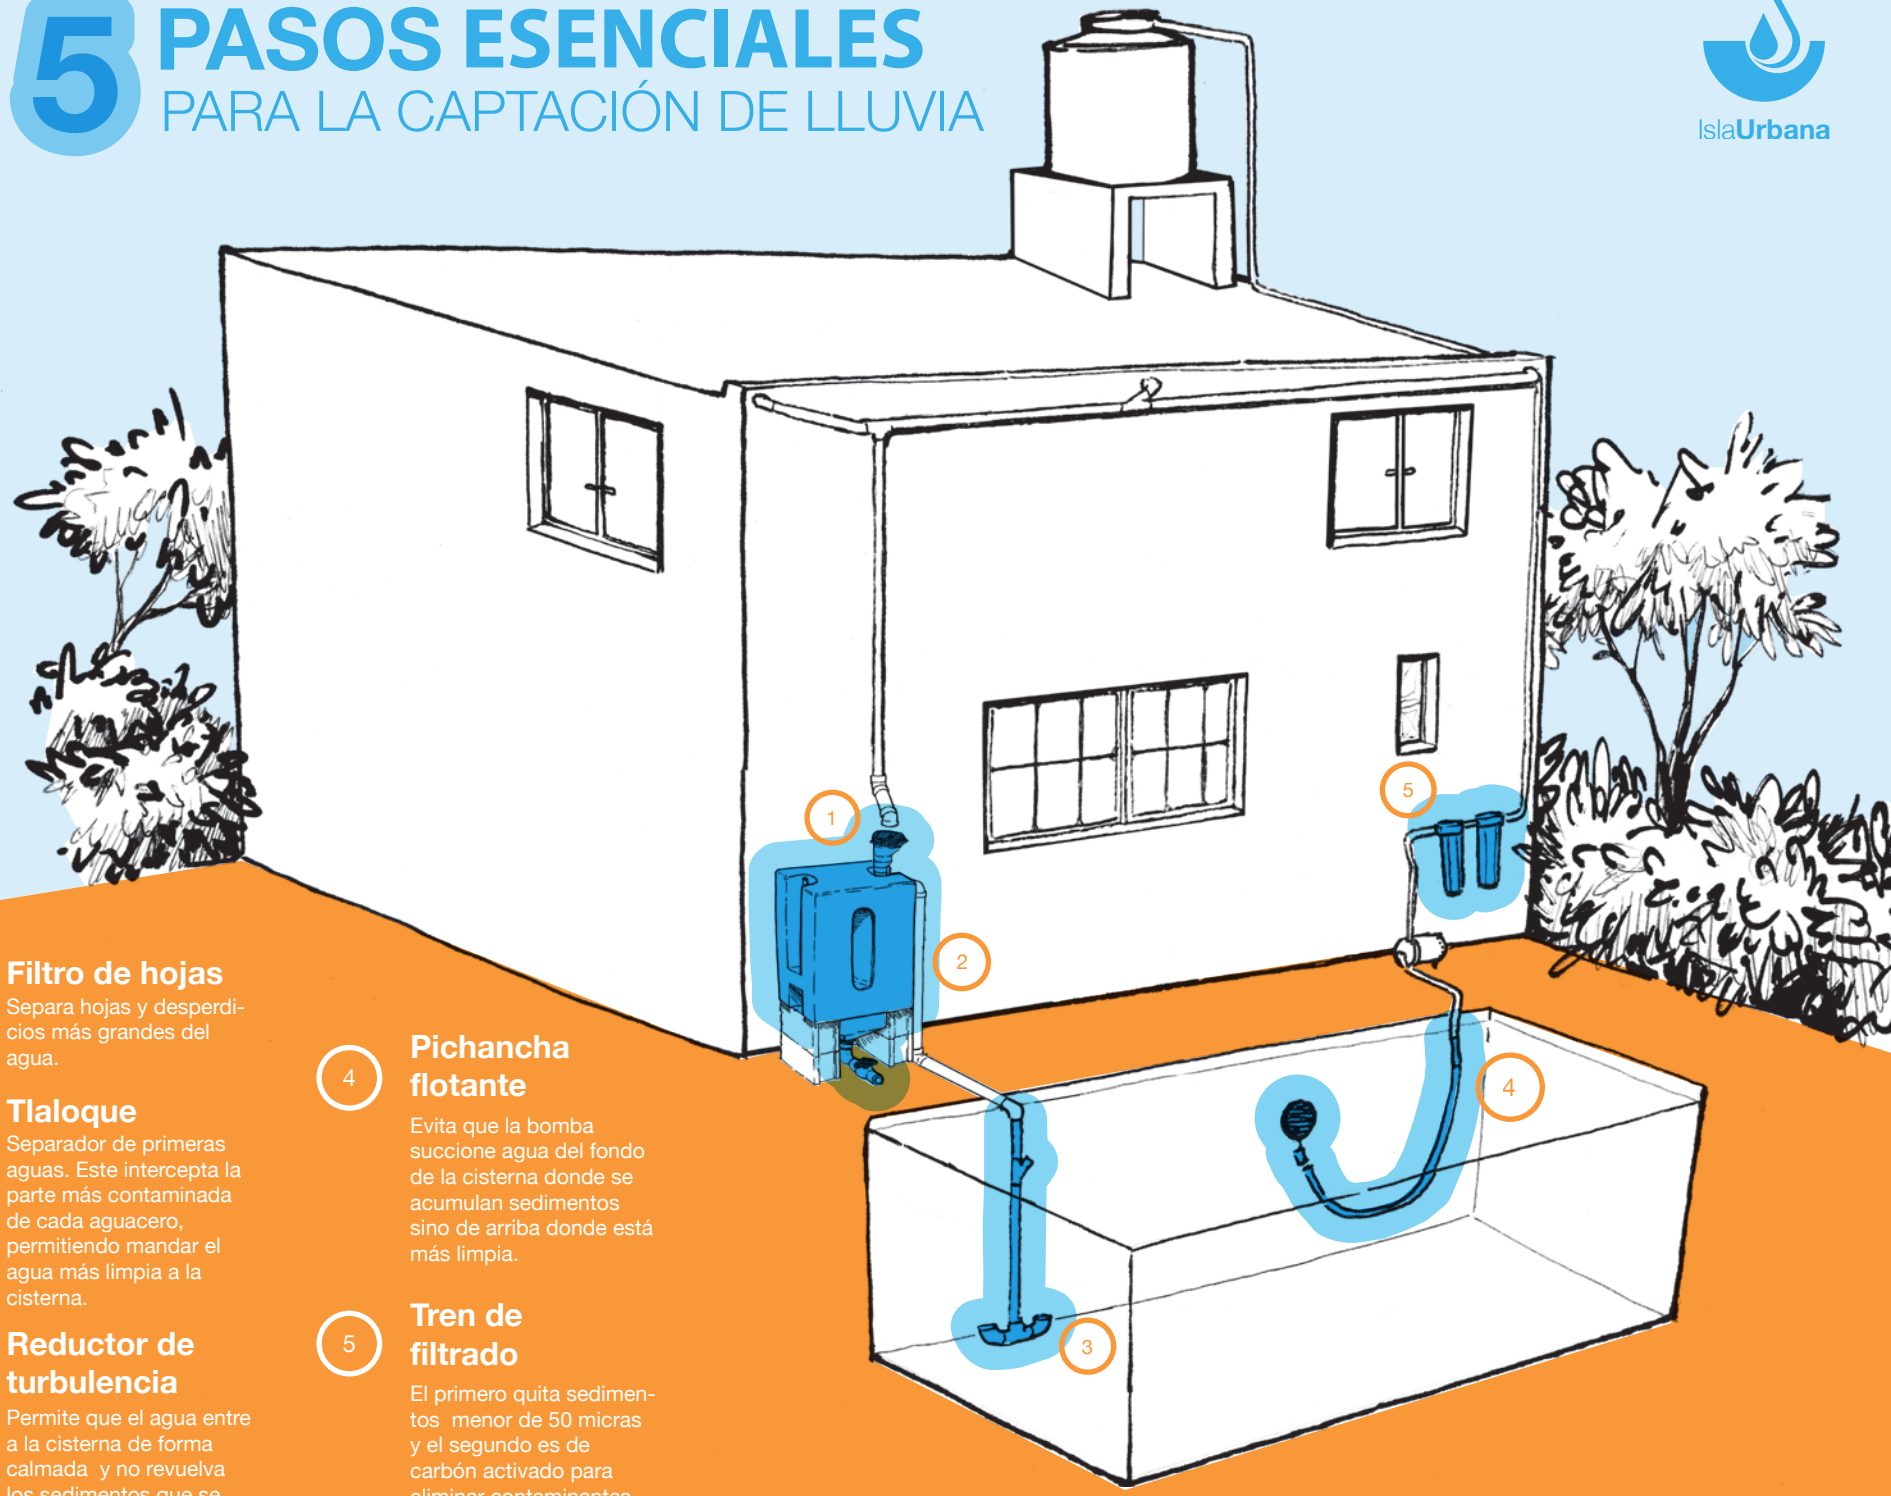

1 **Filtro de hojas**
Separa hojas y desperdicios más grandes del agua.

2 **Tlaloque**
Separador de primeras aguas. Este intercepta la parte más contaminada de cada aguacero, permitiendo mandar el agua más limpia a la cisterna.

3 **Reductor de turbulencia**
Permite que el agua entre a la cisterna de forma calmada y no revuelva los sedimentos que se acumulan en el fondo.

4 **Pichancha flotante**
Evita que la bomba succione agua del fondo de la cisterna donde se acumulan sedimentos sino de arriba donde está más limpia.

5 **Tren de filtrado**
El primero quita sedimentos menor de 50 micras y el segundo es de carbón activado para eliminar contaminantes más finos.